


DG CENTRO DE SALA AUTO SUSTENTADO

Ótima solução para centrais públicas / privadas de alta densidade, com lado vertical para terminação e proteção dos pares, ou seja, lado da rede, para Blocos Cook tipo 310 ou 318, assim como BTDG/QDF e lado horizontal da comutação para distribuição dos assinantes/ ramais em Blocos Cook rotativos / EQN .

Fabricado em perfis de alumínio com anéis guia fios em vergalhão de alumínio semiabertos, facilita a instalação e remanejamento de jumpers.

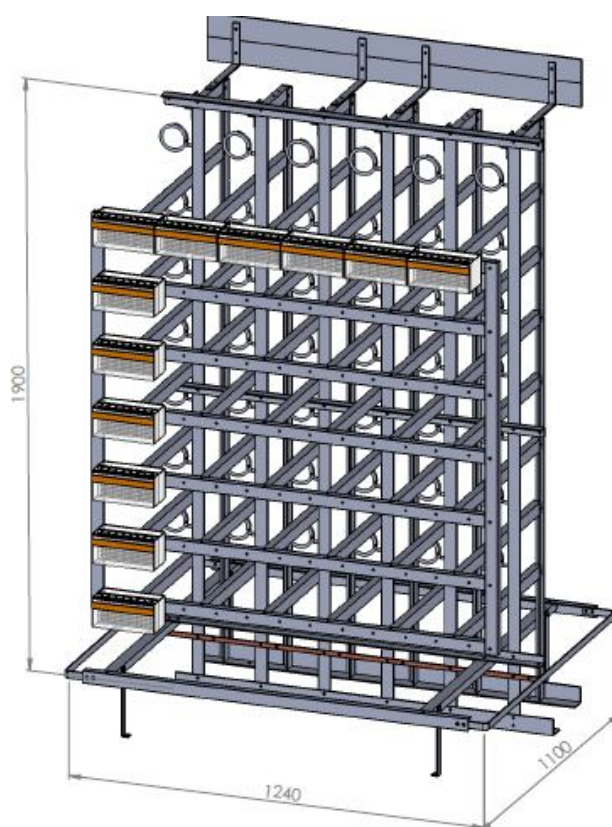

CK-BR74000

1500 mm de altura / 05 verticais x 10 horizontais;

CK-BR74100

1900 mm de altura / 05 verticais x 07 horizontais;

CK-BR74200

2400 mm de altura / 05 verticais x 10 horizontais.

Modelo	Código	Altura (mm)	Nr. Vert.	Nr. Horiz.	C-310	C-318	Inicial
Centro AS	BR7-4000	1500	5	5	15	15	25
Centro AS	BR7-4100	1900	5	7	20	25	35
Centro AS	BR7-4200	2400	5	10	25	35	50

Cook

Energia e Telecomunicações Ltda.

email: cook@cookenergia.com Acesse nosso site: www.cookenergia.com

Telefones: (55) 21 2609-4196 - (55) 21 99387-1021