


DG CENTRO DE SALA SUPER ESTRUTURADO

Ótima solução para centrais públicas / privadas de alta densidade, com lado vertical para terminação e proteção dos pares/ lado da REDE, para Blocos Cook tipo 310 /318, assim como BTDG/QDF e lado horizontal da comutação para distribuição dos assinantes/ ramais em Blocos Cook rotativos / EQN .

Fabricado em perfis de alumínio, são fixados as paredes laterais da sala via super estrutura ou no teto via tirantes de fixação. Anéis guia fios em vergalhão de alumínio semiabertos, facilita a instalação e remanejamento de jumpers.

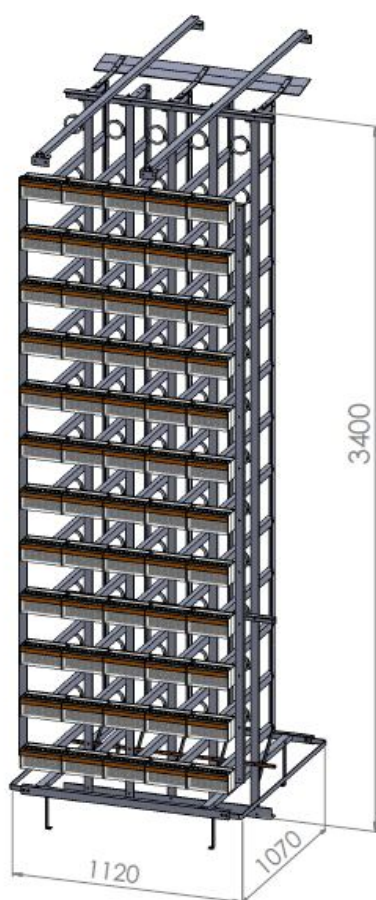

CK-BR71200 2400 mm altura / 05 V x 08 H

CK-BR71250 2400 mm altura / 05 V x 10 H

CK-BR71300 3400 mm altura/ 05 V x 12 H

CK-BR7-1350 3400 mm altura / 05 V x 14 H

*Modular para as mais diversas configurações de altura x horizontais e verticais.

Modelo	Código	Altura (mm)	Nr. Vert.	Nr. Horiz.	C-310	C-318	Inicial
Centro SE	BR7-1200	2400	5	8	25	35	32
Centro SE	BR7-1250	2400	5	10	25	35	40
Centro SE	BR7-1300	3400	5	12	40	50	48
Centro SE	BR7-1350	3400	5	14	40	50	56

Cook

Energia e Telecomunicações Ltda.

email: cook@cookenergia.com Acesse nosso site: www.cookenergia.com

Telefones: (55) 21 2609-4196 - (55) 21 99387-1021