



MINI DG PAREDE BLOCOS COOK

Ótima solução para demandas de baixa densidade, podendo ser configurado conforme a necessidade do cliente, seja qual for a capacidade para terminação e proteção da rede em Blocos Cook 310, 318 e distribuição dos pares em Blocos Cook rotativos. Fabricado em perfis de alumínio com anéis guia fios em vergalhão de alumínio semiabertos, facilita a instalação e remanejamento de jumpers.

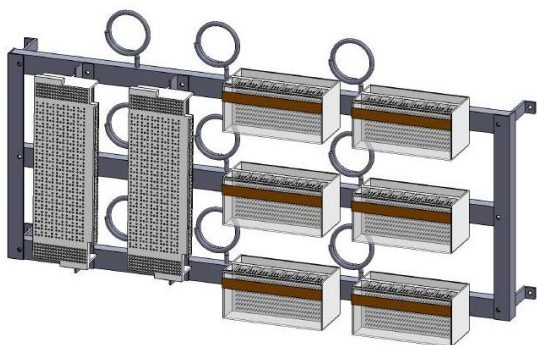

CK-BR72150 para até 02 Blocos Cook de proteção 310/ 318 e até 06 Blocos Cook rotativos de distribuição.

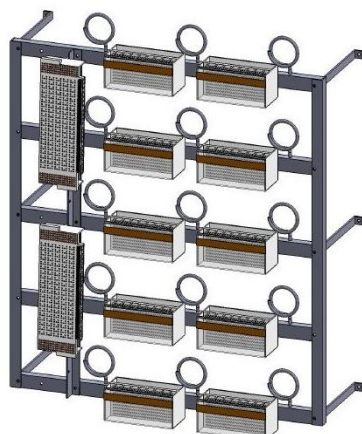

CK-BR71131/CHESF padrão desenvolvido para CHESF, bitola de perfis diferenciado e maior afastamento da parede, comporta até 02 Blocos Cook de proteção 310 e até 10 Blocos Cook rotativos de distribuição.

*Também fornecido padrão com afastamento da parede de 10 cm, conforme modelos da tabela abaixo.

*Definir um ou
Outro tipo bloco de
Proteção.

Modelo	Código	Altura (mm)	Largura (mm)	Nr. blocos terminais de proteção			Nr. de BTRs
				*303/310	*C-318	C-311	
Mini DG	BR7-1130	982	911	0	0	0	15
Mini DG	BR7-1131	982	911	2	3	0	10
Mini DG	BR7-1132	982	911	4	6	0	5
Mini DG	BR7-1133	982	911	6	9	0	0
Mini DG	BR7-2150	406	1000	2	2	2	6
Mini DG	BR7-2200	406	570	0	0	5	4
Mini DG	BR7-2300	406	570	0	0	0	6
Mini DG	BR7-2100	406	570	1	1	0	3
Mini DG	BR7-3300	222	570	0	0	0	4
Mini DG	BR7-3100	222	570	0	0	5	2
Mini DG	BR7-5100	222	291	0	0	0	2

Cook

Energia e Telecomunicações Ltda.

email: cook@cookenergia.com Acesse nosso site: www.cookenergia.com

Telefones: (55) 21 2609-4196 - (55) 21 99387-1021