


DG PAREDE/PISO BLOCOS COOK

Ótima solução para demandas de média densidade, podendo ser configurado conforme a necessidade do cliente, seja qual for a capacidade para terminação e proteção da rede em Blocos Cook 310, 318 e distribuição dos pares em Blocos Cook rotativos.

Fabricado em perfis de alumínio com anéis guia fios em vergalhão de alumínio semiabertos, facilita a instalação e remanejamento de jumpers.

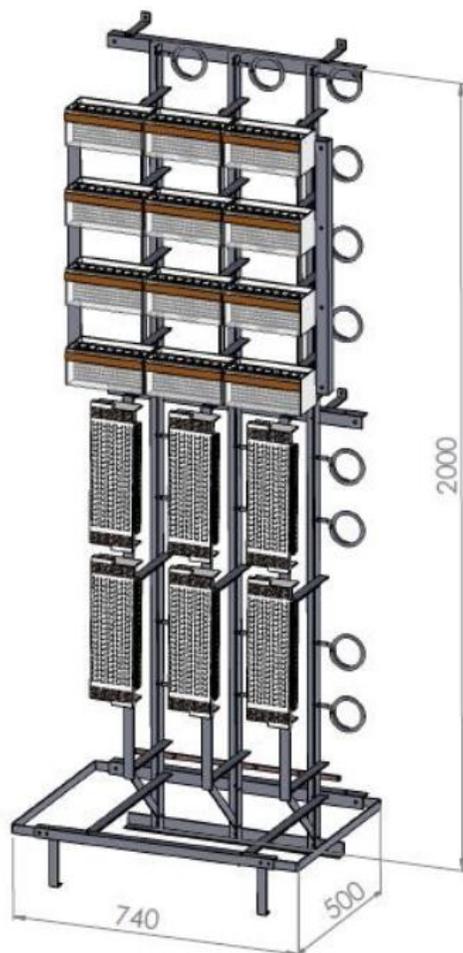

CK-BR71000 – 2000 mm de altura, 03 verticais para até 09 Blocos Cook 310 ou 12 Blocos Cook 318 e 04 horizontais para até 12 Blocos Cook rotativos.

CK-BR71110 - 2700 mm de altura, 03 verticais para até 12 Blocos Cook 310 ou 15 Blocos Cook 318 e 05 horizontais para até 15 Blocos Cook rotativos.

CK-BR71100 - 2900 mm de altura, 03 verticais para até 12 Blocos Cook 310 ou 15 Blocos Cook 318 e 06 horizontais para até 21 Blocos Cook rotativos.