

Bloco engate rápido tipo C5C com GEL, 10 pares .
Aplicação em Armários e DGs centrais públicas e privadas,
compatível com bastidores de aço inox padrão , tipo calha,
fixação em pranchas de madeira, parede, armários ou nos
mais diversos modelos de Distribuidores Gerais telefônicos.

- Contato IDC – o excesso de fio é decapado e o excesso cortado pelo terminal e não pela Ferramenta ;
- Requisitos CAT 5, aprovado pelas Operadoras Brasileiras.
- Comporta conexões com fios 0,40 até 0,64 mm (22 até 26 AWG);



Modelo normalmente fechado, permite tráfego de sinal com protetor plugado ou não, podendo ser utilizado com ou sem proteção.

COOK: CK-C5CNF



Modelo normalmente aberto, o sinal só trafega com Protetor plugado.

COOK: CK-C5CNA


ACESSÓRIOS:

Ferramenta de inserção / conexão de fios específica e Cordões testes bipolares e tetrapolares.

Installation Tools



Test Cords




Cook

Energia e Telecomunicações Ltda.

email: cook@cookenergia.com Acesse nosso site: www.cookenergia.com

Telefones: (55) 21 2609-4196 - (55) 21 99387-1021

MINI DG DE PAREDE BASTIDOR AÇO PARA BLOCOS C5C

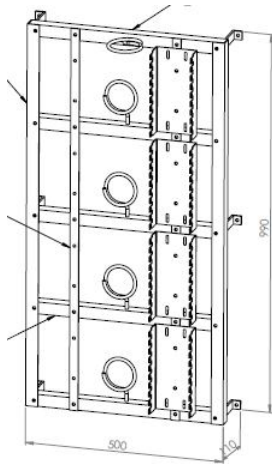

Mini DG configurável conforme necessidade do cliente com colunas equipadas com bastidor de aço inox para 20 blocos por coluna (400 pares), 30 blocos por coluna (600 pares) e 40 blocos por coluna (800 pares na imagem). Fabricado em perfis de alumínio com bastidores aço inox.



Código Cook: CK-BR7-SB400, CK-BR7-SB600 e CK-BR7-SB800

***Solução modular configurado conforme necessidade do cliente.**

DG 600 PARES POR COLUNA BLOCOS C5C, MODULAR CONFORME DEMANDA .

VERSÕES DE PAREDE/ PISO: CK-BR7-SB-1800/ 600 pares por coluna 03 coluna/ 1800 pares

CENTRO DE SALA AUTO SUSTENTADO: CK-BR7AS4800 600 pares por coluna/ 4 colunas em cada face = 8 colunas/ 4800 pares.

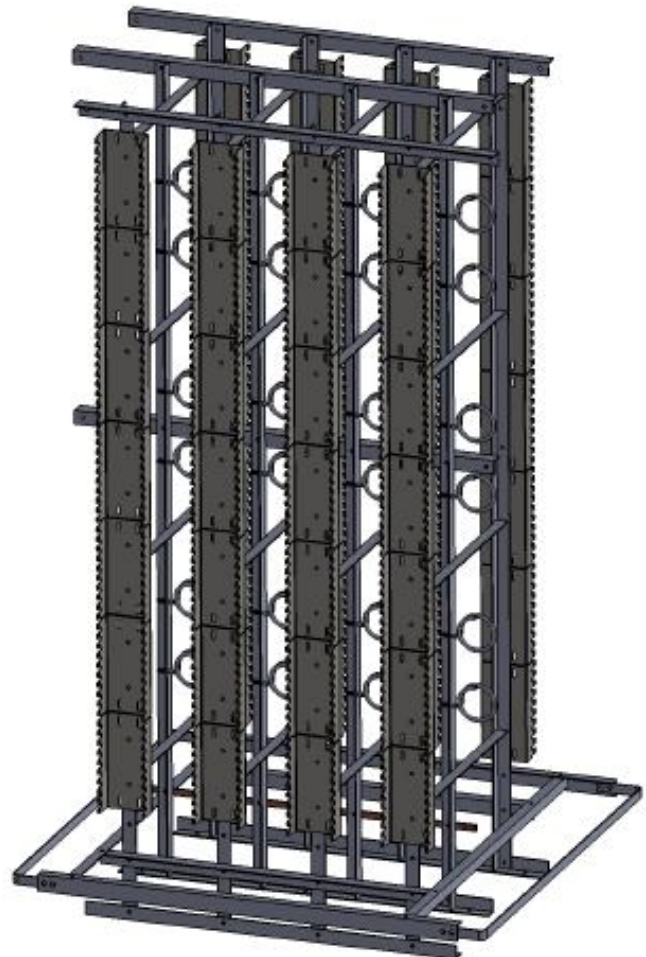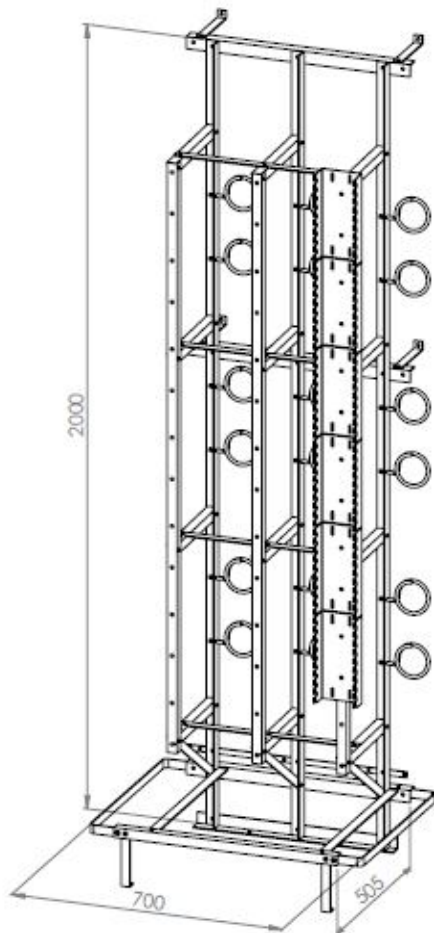

Cook

Energia e Telecomunicações Ltda.

email: cook@cookenergia.com Acesse nosso site: www.cookenergia.com

Telefones: (55) 21 2609-4196 - (55) 21 99387-1021